



monoblox  
die mobile projektionswand

vermietung  
bühne  
show  
theater  
mobile präsentation  
hotel  
seminarraum  
rental & staging

das original  
made in austria/europe

5 jahre garantie  
leichter aufbau  
true aspect ratio  
auf- und abbau ohne werkzeug  
geringes transportvolumen  
langzeitstabilität  
brillante bildqualität




## Monoblox - die mobile Projektionswand

Weltweit begeistert MONOBLOX durch die sinnvolle Verbindung unseres bewährten Rahmensystems mit den stabilen, zuverlässigen und automatisch einrastenden Klappgelenken, die einen einteiligen Rahmen ermöglichen. Dieses System eignet sich hervorragend für Einsatzbereiche, bei denen es auf einfachsten und schnellstmöglichen Aufbau ankommt. Außerdem können Einzelteile weder verloren noch vertauscht werden. MONOBLOX ist daher ideal für die Vermietung. Stabilität, Gewicht und Transportvolumen sind optimiert und aufeinander abgestimmt. Um für jede Größenklasse die maximale Stabilität und bestes Packmaß zu erhalten wurden mit MONOBLOX 32 und MONOBLOX 64 zwei Profilarten aus einer gehärteten Aluminiumlegierung entwickelt.



Lange Lebensdauer durch den Einsatz von gehärteten Metallkomponenten.

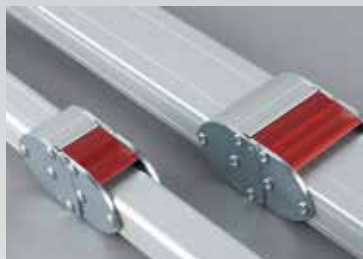

Die präzisionsgefertigten Schnappgelenke garantieren einfache, sichere Bedienung.



Innenliegende Scherengelenke gewährleisten höchste Rahmenstabilität.

## Ein Rahmen - Schneller Aufbau mit Schnappgelenken



Der zusammengefaltete Rahmen überzeugt durch geringes Transportvolumen



Beim Auseinanderziehen des Rahmens rasten die Schnappgelenke automatisch ein und sind fixiert.



Das anschließende Durchdrücken der innenliegenden Scherengelenke verleiht dem Rahmen maximale Stabilität.



Die elastische Projektionsfolie wird auf den Rahmen gelegt und die Druckknöpfe am Rahmen fixiert.



Abschließend werden die mitgelieferten Füße mit Flügel-schrauben an der Rahmenrückseite angeschraubt.


## monoblox 32<sup>®</sup>



### Einteiliger Faltrahmen

Standardprofil 32 x 32mm (1 1/4 " x 1 1/4 ")  
Aus einer gehärteten Aluminium- Spezial-  
legierung extrudiert, ist es mit einem Gewicht  
von nur 0,6 kg/m unsere meist verwendete  
Dimension. Dieses System eignet sich bis zu  
der Größe von 508 x 386 cm (16' x 12').

## monoblox 64<sup>®</sup>



### Faltrahmen mit einsteckbaren Vertikalmodulen

Standardprofil 64 x 32mm (2 1/2 " x 1 1/4 ")  
Dieses Truss-Style-Profil ist statisch opti-  
miert und wird serienmäßig für Formate ab  
447 x 260 cm (14' x 7'10") bis 752 x 569 cm  
(24' x 18') verwendet.


# Standard Projektionsfolien

Die standardmäßig mitgelieferten Projektionsfolien bewähren sich weltweit im professionellen Einsatz und überzeugen durch Langzeitstabilität, Festigkeit und brillante Bildqualität.




### Aufprojektionsfolie FLEX WHITE CI

100% lichtdicht  
Nahtlos bis 210 cm  
Flächengewicht: ~ 295g/m<sup>2</sup>  
Dicke: ~ 0,22 mm  
Leuchtdichtefaktor: 1,02

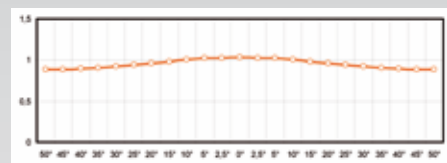

### Rückprojektionsfolie FLEX REAR CI

Praktisch keine Hot-Spot Bildung  
Nahtlos bis 210 cm  
(darüber Optional Seamless Optic™)  
Flächengewicht: ~ 370g/m<sup>2</sup>  
Dicke: ~ 0,28 mm  
Leuchtdichtefaktor: 1,18

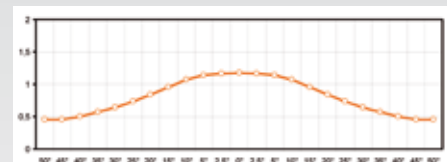

### Rückprojektionsfolie FLEX REAR MO

Nahtlos bis 305 cm  
Flächengewicht: ~ 380g/m<sup>2</sup>  
Dicke: ~ 0,28 mm  
Leuchtdichtefaktor: 2,25

