


## Kreisjugendring Neu-Ulm

Pfaffenweg 35  
89231 Neu-Ulm  
Tel.: 0731-97759790  
Fax: 0731-97759791  
info@kjr-neu-ulm.de  
www.kjr-neu-ulm.de

## Aufbauanleitung SG 20

### Zubehör:

- 1 Packsack
- 1 Zelthaut
- 6 Bodenstangen mit Bodenplatten (weiß)
- 6 Dachstangen/Giebelstangen kurz
- 6 First und Traufstangen/Längsstangen lang
- 2 Zurrgurte
- 6 Winkel/T-Knochen 3-armig
- 3 Winkel/X-Knochen 4-armig
- 1 Hammer
- 15 Heringe
- 1 Kiste

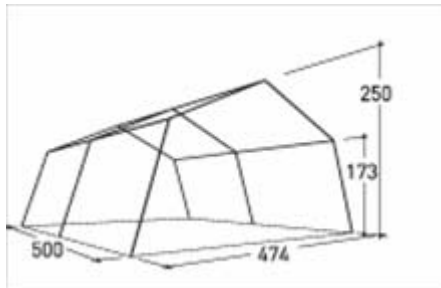

Das **SG 20** eignet sich bei seiner Größe von 5,00 m x 4,74 m als Unterkunftszelt für ca. 10 Personen oder als Zelt für 40 – 60 Personen

### Der Aufbau ist unkompliziert:

Der Aufbau erfolgt Idealerweise mit mindestens 3 Personen

Zunächst werden Stangen und Verbindungsstücke verteilt. Die Dreiarmigen Winkel gehören an die Giebelseiten, die vierarmigen in die Mitte. Kurze Stangen für die Länge, lange Stangen für die Breite in farblich markierte Winkel schieben.

Ein Feld muss komplett zusammengesteckt sein, bevor mit dem Anbau des nächsten begonnen wird. Auf einer Seite werden die Füße angesteckt, auf der anderen zunächst noch nicht.

Die Plane wird auseinandergelegt und über das Gestänge gezogen. Die Verstärkungen müssen genau auf den Rohren liegen. Zu diesem Zeitpunkt empfiehlt es sich, die Laschen am Giebel bereits am Gestänge zu befestigen.

Nun wird das Gerüst an der Verbindungsstücken angehoben und die drei noch fehlenden Bodenstangen angesteckt.

Die Plane wird ausgerichtet und mit Hilfe der Laschen mit dem Gestänge verbunden.

Zum Schluss bleibt jetzt noch das Verankern des Gerüsts mittels Zeltheringen. Zusätzlich kann das Zelt durch die Schlaufen am Schmutzrand fixiert werden.

Beim Abbau verfährt man sinngemäß in der umgekehrten Reihenfolge. Dabei ist **Besonders darauf zu achten, das die Plane nur auf der Zeltaussenseite mit dem Boden in Kontakt kommt.**